PREVASSA
Somos agua total

ESPECIFICACIONE TECNICA DIFUSOR

Modelo	PVS-FBD12
Tipo burbuja	Fina
Imagen	
Tamaño	12"
Conector	3/4" NPT rosca macho
Grosor membrana	2 mm
Burbuja tamaño	1-2 mm
Flujo de diseño	5-6m3/h
Rango del flujo	1-12m3/h
SOTE	>=38%
	(6 m sumergida)
SOTR	>=0.75kg O2/h
SAE	>=8.9kg O2/kw.h
Perdidas	1500-4300Pa
Area de servicio	0.4-1.5m2/pcs
Vida Tipica Media Aguas Negras	5 años
Vida Tipica Media Aguas Industriales	18 - 24 meses
Garantia Aguas Negras	1 año
Garantia Aguas Industriales	6 meses

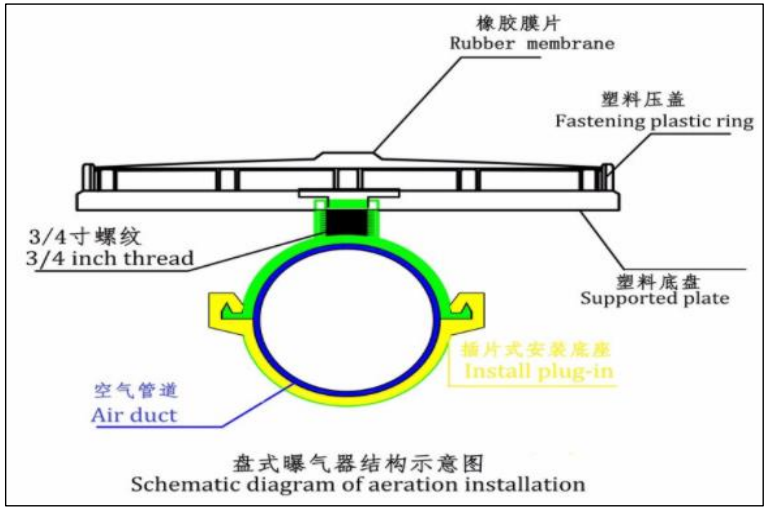

El difusor de burbuja fina de membrana presenta un patrón dividido único y formas de hendidura, que pueden dispersar las burbujas de aire en un patrón extremadamente fino y uniforme para una alta eficiencia de transferencia de oxígeno. Su valor de verificación altamente efectivo e integrado permite que las zonas de aireación se cierren fácilmente por aire aplicaciones de encendido/apagado. El difusor de disco membrana se puede operar en una amplia gama de flujos de aire con un mantenimiento mínimo

Características

- Baja pérdida de resistencia
- Alta resistencia al desgarro
- Anti-obstrucción, anti-retroceso
- Resistente al envejecimiento, anti-corrosión
- Alta eficiencia, ahorra energía